

I **Coloranti Universali** sono paste di pigmenti organici e inorganici in dispersione ad elevata concentrazione.

COBEA CONSIGLIA


Prima di utilizzare i pigmenti è conveniente realizzare una prova colore per ottenere la tinta desiderata. Fatto ciò, bisogna preparare la giusta quantità in modo da non finirla in corso d'opera.



SCHEDA TECNICA

- non contengono leganti
- sono compatibili con la maggior parte dei prodotti vernicianti quali idropitture, smalti sintetici e a rapida essiccazione, tempere, smalti all'acqua, ecc.
- hanno un elevato potere colorante
- sono semplici da utilizzare
- sono poveri di odore
- sono miscelabili tra loro
- non alterano le caratteristiche tecniche dei prodotti vernicianti
- sono per interno ed esterno
- hanno un'ottima dispersione nei prodotti vernicianti grazie alla finezza della pasta colorante
- completa assenza di sfiammature

CARTELLA COLORI

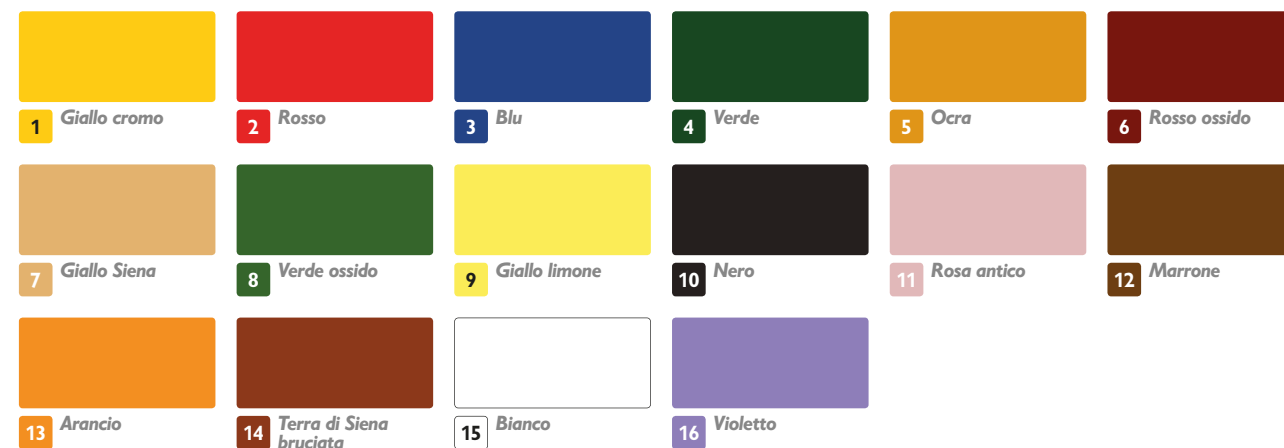

COLORI

5 Ocra - 6 Rosso ossido - 7 Giallo Siena
10 Nero - 11 Rosa antico - 12 Marrone
14 Terra di Siena bruciata - 15 Bianco

CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO
00116	16 ml	12x16 ml
00145	45 ml	12x45 ml
01125	125 ml	12x125 ml
01500	500 ml	6x500 ml

COLORI

1 Giallo cromo - 2 Rosso - 3 Blu - 4 Verde
8 Verde ossido - 9 Giallo limone - 13 Arancio
16 Violetto

CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO
00216	16 ml	12x16 ml
00245	45 ml	12x45 ml
02125	125 ml	12x125 ml
02500	500 ml	6x500 ml



TENDENZE INTERNI

Le tinte calde sono le più consigliate negli ambienti interni. Le tendenze sono per giochi di contrasto e decorazioni forti.





ISOLANTE ACRILICO

Acrylic insulating

L'isolante **Acrilico** può essere applicato come consolidante su muri polverosi o su vecchie pitture, prima dell'applicazione di idropitture e plastici, per consentire una maggiore aderenza della pittura di finitura al supporto.



SCHEDA TECNICA

- ha una diluizione fino al 500% con acqua
- ha ottima ritenzione del colore
- ha un'eccellente aderenza ai supporti difficili
- è per interno ed esterno

CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO
0211111	1 litro	6x1 litro
0222611	5 litri	4x5 litri

